

# HanseGrand® Parking

## Anwendungsgebiete:

- Parkplätze, Hofzufahrten, Lagerplätze, Stellplätze

## Eigenschaften HanseGrand® Parking:

- Hohe Wasserdurchlässigkeit, Absolut schmierfrei da keine Nullanteile (Schuhehlen bleiben sauber), Luftdurchlässigkeit, Rollig, Befahr- und belastbar, Natürliche Rohstoffe

## Produktbeschreibung:


Der Systemaufbau aus HanseMineral und HanseGrand® Parking ist der wassergebundene Belag für Stellplätze. Die dynamische Schicht HanseMineral 0/16 mm nimmt die hohen Scherkräfte auf und reguliert den Wasserfluss.

HanseGrand Parking Deckschicht ist ein speziell gebrochener 2/5 mm Natursplitt der auf Grund seiner besonderen Oberflächenstruktur nicht „schiebt“. Zum Erreichen der Funktionsfähigkeit muss HanseGrand Parking lediglich 1,5 cm stark eingebaut werden. Staubentwicklung und ein möglicher Schmiereffekt sind fast ausgeschlossen. **Wegedecken aus HanseGrand® Parking bleiben im Gegensatz zu anderen HanseGrand® Wegedecken auf Grund der fehlenden Feinanteile immer etwas locker und rollig.**

## Körnungen:

HanseMineral 0/16 mm HanseGrand® Parking 2/5 mm

## Regelprofil:

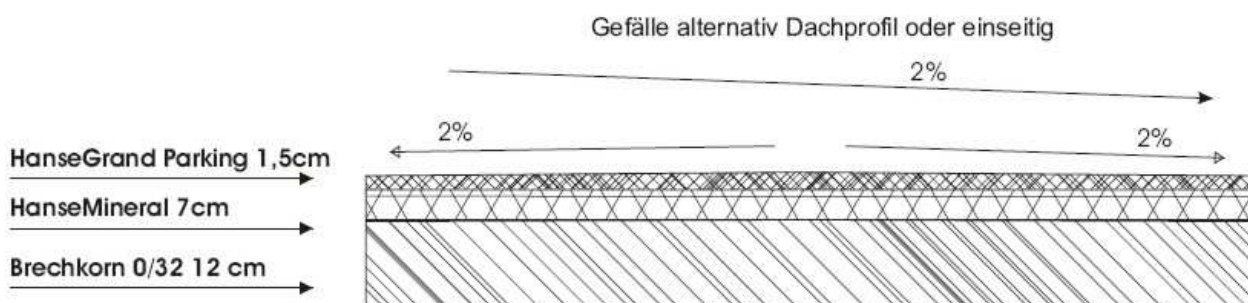

## Einbau:

Absplitten nur auf verdichteter und ausgehärteter dynamischer Schicht HanseMineral

## Überwachung:

Prüflabor für Strassen-, Tief- und Sportplatzbau, Anton Mohrbach in 29664 Walsrode.

## Liefereinheiten:

Die Lieferung erfolgt lose oder im Big Bag.

