


HanseGrand® Kasselgrau/KS 0/5-0/8

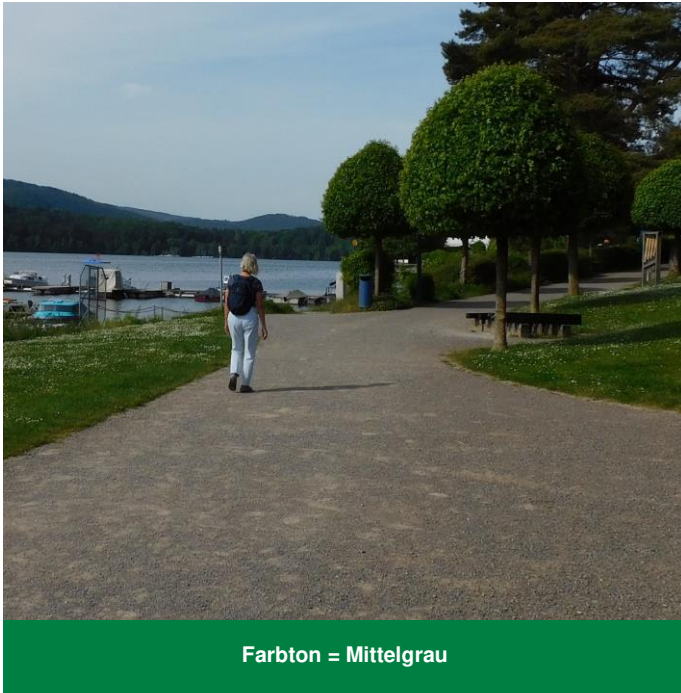

Farbton = Mittelgrau

Produktbeschreibung

HanseGrand® Kasselgrau ist eine wassergebundene Deckschicht mit feinkörnigem Charakter. Sie ist geeignet für alle Arten von Wegen und Plätzen, die vor allem fußläufig genutzt werden. Gelegentliche Befahrung ist unproblematisch.

Die HanseGrand® Wegemischungen sind reine Naturbaustoffe aus hochwertigen Rohstoffen wie Hart-Splitten, Edelbrechsanden und bindigen Spezialkiesen. Sie sind in allen Bereichen uneingeschränkt einsetzbar.

Produktionsort ist Nordhessen/Landkreis Kassel.

Eigenschaften

- kornstabil und witterungsbeständig
- Staubreduzierung
- gute/dauerhafte Wasserdurchlässigkeit
- hohe Tritt- und Scherfestigkeit

Für besondere Anforderungen kann das Naturbindemittel STABILIZER eingesetzt werden.

Technische Daten

HanseGrand® Kasselgrau hat eine Körnung von 0-8 mm, mit genau abgestimmter Sieblinie/Kornverteilung. Einbaugewicht = 2,1 to/m³ verdichtet.

Unser Produkt unterliegt einer regelmäßigen Qualitätskontrolle und erfüllt die Anforderungen der FLL (Fachbericht 2007) bzw. DIN 18035-5 sowie TL Gestein-StB.

Verarbeitungshinweise

HanseGrand® Kasselgrau wird in einer Stärke von (3-) 4 cm mit Quergefälle von 2,5-3,5% eingebaut, Verdichtung statisch im erdfeuchten Zustand (siehe Einbauhinweise HanseGrand®).

Zwischen der Deckschicht und der Kies- bzw. Schottertragschicht empfehlen wir unsere Dynamische Schicht HanseMineral® 0/16 in einer Stärke von 5-6 cm.

Die Dynamische Schicht wird jeweils im gleichen regionalen Lieferwerk produziert, sie verbessert die Wasserführung, Kapillarität und Scherfestigkeit des Wegeaufbaus.