

## HG-MIX® für stark frequentierte Flächen

HG-MIX® ist ein aufeinander abgestimmtes Brechkorngemisch aus natürlichen Rohstoffen. Basismaterial ist ein Granitgestein, das mit einem mineralisch- hydraulischen Bindemittel veredelt wird.


Die hohe Rohdichte (2,2 to/m<sup>3</sup>) gibt dem Material eine ausgezeichnete Festigkeit. Ein weiterer Vorteil liegt in der geringen Aushärtungsdauer. Die Wegedecke ist bereits kurz nach Einbau wieder befahrbar, bleibt aber permanent reversibel.

### Eigenschaften:

- kurz nach Einbau belastbar
- besteht aus natürlichen Rohstoffen
- jederzeit reversibel
- dauerhaft luft- und wasserdurchlässig
- extrem hohe Oberflächenscherfestigkeit
- Einbaustärke 4 - 6 cm
- Körnung nach Bedarf – 0/8 mm – 0/16 mm

### Anwendungsgebiete:

- Multifunktionswege
- Park- und Stellplätze
- land- und forstwirtschaftliche Wege
- Bankettbereiche
- temporäre Wege und Baustraßen
- Gefällestrecken

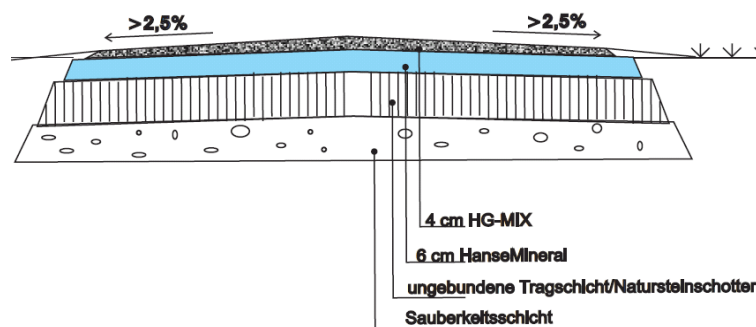

**HanseMineral®** verbessert den Wasserhaushalt und erhöht die langfristige Belastbarkeit der halbgebundenen Wegedecke. Durch die wasserregulierende Funktion vermeiden wir Staub- und „Schmierfilmbildung“. Außerdem schließt es die Lücke in der Kornabstufung von der Tragschicht zur Deckschicht. HanseMineral® eignet sich auch gut zum Nachprofilieren ausgefahrener Wege.